

**Caratteristiche:**

- Robuste, con corpo e ganasce in ghisa di qualità e altre parti in lega d'acciaio
- Ganasce zigrinate riportate in acciaio, temprato ad induzione e rettificato, tagliato a filo per bloccaggio preciso
- Una ganaschia con prisma orizzontale e verticale per il serraggio di pezzi tondi
- Vite di comando protetta da sporchie e trucioli

**Applicazione:**

- Possono essere impiegate per tutti i tipi di fresatura, foratura ecc.

**Caractéristiques:**

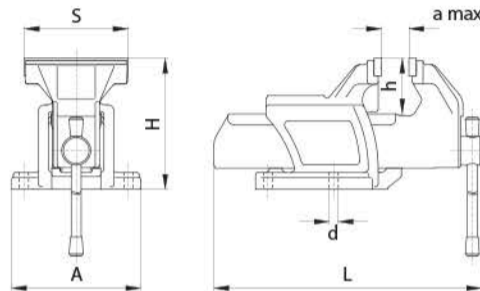
- Construction extra lourde avec corps et mors en fonte de qualité et d'autres pièces en acier allié
- Les mors à rainurés réglables, en acier trempé par induction et rectifié, striés pour une bonne prise
- Un mors avec prismes horizontal et vertical pour le serrage de pièces rondes
- Vis de serrage protégée contre copeaux et impropriétés

**Application:**

- Etau conçu pour tous genres de travaux de fraisage, perçage etc.

LAVORAZIONI PESANTI  
TRAVAUX LOURDS

1250

Raccomando base girevole  
Base tournante correspondantTipo  
Type

1282

Pagina  
Page

223

Ricambi • Pièces détachées 220-232

Codice Articolo Code Article	Tipo Type	S	A	H	L	a	d	h	Forza di serraggio max. [daN]	kg
									Force de serrage maxi. [daN]	
321250030900	1250-63L	63	120	112	229	63	9	45	1.200	4,0
321250040000	1250-80L	80	137	137	280	80	11	58	1.800	6,6
321250150300	1250-100L	100	137	137	282	80	11	58	2.200	7,5
321250160500	1250-125L	125	156	156	323	100	11	65	2.600	10,5
321250170700	1250-150L	150	170	182	380	125	13	75	3.400	16,2
321250180900	1250-175L	175	190	202	434	150	13	90	3.800	23,0