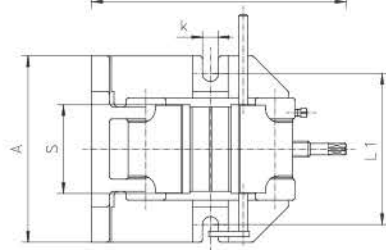



**6546****PER TUBI O BARRE TONDE  
POUR ARBRES ET BARRES****Caratteristiche:**

- Regolazione possibile in posizione verticale e orizzontale
- Ganasce riportate e blocco "V" temprati e rettificati
- Design robusto in ghisa

**Applicazione:**

- Per il blocco di pezzi rotondi da usare su fresatrici o trapani verticali

**Accessori standard:**

- Manovella
- Tasselli di posizionamento

**Caractéristiques:**

- Permet le montage dans la position horizontale et verticale
- Les mors réglables et prismes en Ve trempés et rectifiés
- Construction robuste en fonte

**Application:**

- Utilisé pour des opérations de etaux pour presse manuelle et fraisage légers

**Accessoires standard:**

- Manivelle
- Tasseaux de positionnement

Codice Articolo Code Article	Tipo Type	S	A	H	L	L1	d	k	Forza di serraggio max. [daN] Force de serrage maxi. [daN]	kg
326545130000	6546-100	100	210	170	305	170	10-83	18	1.000	21,3
326545140100	6546-125	125	200	235	405	160	15-100	18	1.500	38,0
326545150300	6546-160	160	300	295	460	256	50-160	18	2.000	75,0